



Produse speciale pentru Constructii
HIDROPLASTO
WWW.HIDROPLASTO.RO



Accesorii pentru cofraje și Profile etansare rosturi

Sediul: Str. Pacea nr. 26, Botosani, Romania ; Tel: 0231.522.525; Fax: 0231.522.526
Punct de lucru: Str. Uzinelor nr. 80, Oradea, Bihor ; Tel: 0359.170.848; Fax: 0359.170.857
office@hidroplasto.ro / www.hidroplasto.ro

De peste 10 ani oferim produsele si serviciile noastre, construind parteneriate solide si de durata cu colaboratorii nostrii. Inovatia, puterea lucrului bine facut, seriozitatea si mai ales calitatea, au fost atu-urile ce au stat la baza constructiei companiei Hidroplasto si al renumelui cunoscut peste tot in tara.

De la infiintarea companiei in anul 2005 si pana in prezent, Hidroplasto a reusit sa devina unul dintre principalii furnizori de servicii si produse in domeniul constuctiilor civile, industriale si de infrastructura.

Prezentul catalog cuprinde gama de produse destinate constructiilor civile si industriale, pe care dorim sa o punem la dispozitia clientilor nostri. Oferim astfel o imagine de ansamblu asupra accesoriilor pentru armaturi, accesorii destinate tehnicii de ancorare, profile si sisteme de impermeabilizare, produse destinate tratarii suprafetelor de cofraj si accesoriiile aferente acestora.

Produsele detin Certificate de calitate, Declaratii de conformitate, si conform noilor reglementari in vigoare, Declaratii de performanta CE.

Obiectivul nostru principal este sa gasim solutii concrete, sigure si usor de pus in aplicare, astfel incat productivitatea muncii in santier sa creasca si sa putem contribui la eficienta proiectelor clientilor nostri.


* Inaltatori Hidro – Liniari

Inaltatorii Hidro Liniari sunt cei mai usor de utilizat distantieri, oferind un avantaj enorm in ceea ce priveste timpului de executie al unei placi. Sunt utilizati pentru armaturi orizontale dar pot fi folositi si pentru armaturi verticale, in acest caz trebuie doar prinsi de catre fierar cu o sarma pentru a putea ramane fixati pe verticala. Se pozitioneaza cu distante intre rigle incepand de la 20 cm pana la maxim 70 cm in functie de incarcarea pe mp de fier, sau de diametrele barelor. Lungimea standard a unui profil inaltator Hidro liniar este de 2 m. Inaltimea lor incepe de la H=15mm pana la H=50mm.

Tipuri de inaltatori liniari:


Inaltatori DREPTI tip AL/1

Tip	b - mm	h - mm	ml/legatura
AL 15/1	38	15	100
AL 20/1	38	20	100
AL 25/1	38	25	100
AL 30/1	38	30	100
AL 35/1	38	35	100
AL 40/1	38	40	100
AL 50/1	38	50	100

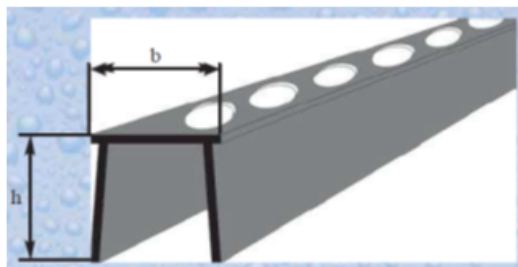

Inaltatori CRENELATI tip AL/2

Tip	b - mm	h - mm	ml/legatura
AL 15/2	38	15	100
AL 20/2	38	20	100
AL 25/2	38	25	100
AL 30/2	38	30	100
AL 35/2	38	35	100
AL 40/2	38	40	100
AL 50/2	38	50	100

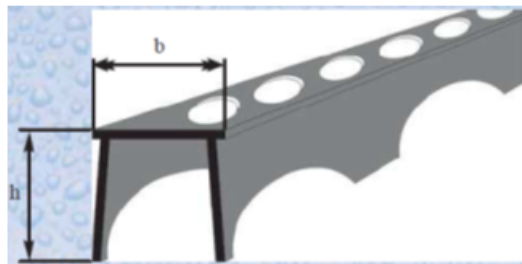

* Distantieri Hidro Rozeta – pentru stalpi si grinzi

Special conceput pentru armare verticala. Datorită designului său poate fi folosit pentru bare cu diametre diferite de la $\Phi 4$ – $\Phi 14$.

Distantierul Hidro Rozeta este cel mai utilizat si cunoscut model ca distantier pentru armaturi verticale (stalpi, stalpisorii, diafragme, laterare grinzi, centuri...etc)

Raza (carnea de beton) incepe de la $R = 15\text{mm}$ pana la $R = 50\text{mm}$.

Tip	Raza - mm	buc/sac
Sterne 25 mm	25	1.000
Sterne 30 mm	30	1.000
Sterne 35 mm	35	500
Sterne 40 mm	40	500
Sterne 50 mm	50	500




* Hidro Turn – Plasto Plus

Distanterul Hidro Turn este unul dintre cei mai uzuali distanțieri folosiți în șantiere în special pentru armături orizontale (placi, dedesubtul grinzilor, centurilor, etc.)

El poate fi utilizat atât pentru plase sudate cât și pentru țesătura de bare cu diametre între $\Phi 4 - \Phi 16$, maxim $\Phi 18$. Înălțimea lui variază de la $H=10$ mm până la $H=50$ mm.

Tip	Acoperire beton - mm	buc/sac
H 10	10	1000
H 15	15	1000
H 20	20	500
H 25	25	500
H 30	30	250
H 35	35	250
H 40	40	250
H 45	45	250
H 50	50	250

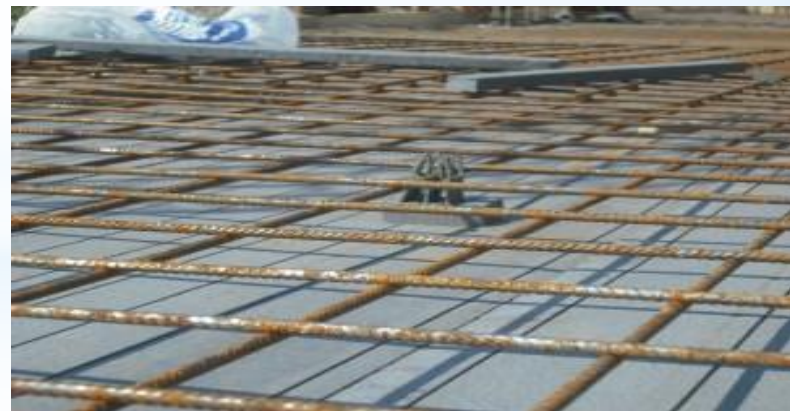


* Inaltator Hidro Beton

Inaltator Hidro Beton este special conceput pentru armatura orizontala cat si pentru armaturi verticale, datorita orificiului din mijlocul acestuia, care permite legarea cu sarma. Acest tip de inaltatori pot fi folositi pentru 3 inaltimi, in functie de pozitia in care sunt asezati:

H=20/25/30 mm, H=35/40/50 mm, H=45/55/60 mm.

Inaltatorul asezat in pozitie de culcat are inaltimea (grosimea) de 20mm.

Tip	Acoperire beton/diametru bara fier	buc/sac
H 25	20/25/30 mm / $\theta=4-24$	1000
H 35	35/40/45 mm / $\theta=4-28$	250
H 45	45/55/60 mm / $\theta=4-32$	125

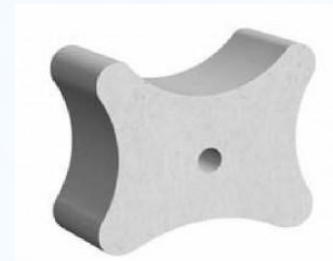


* Teava Pvc pentru cofraj cu striatii exterioare / fara striatii

Distantier Hidro Teava $\Phi 22/26$ fabricat din material special, striat exterior (sau fara striatii pe exterior) pentru a avea aderenta cu betonul, prin care trec buloanele (tijele filetate), ce intaresc rezistenta la turnare a cofrajului.

Ele nu pot fi folosite fara conurile pvc $\Phi: 22$. Se poate taia la dimensiunile dorite, direct pe santier.

Profilul de teava are lungimea de 2m, diametrul interior de $\Phi: 22\text{mm}$, iar cel exterior de $\Phi: 26\text{mm}$.

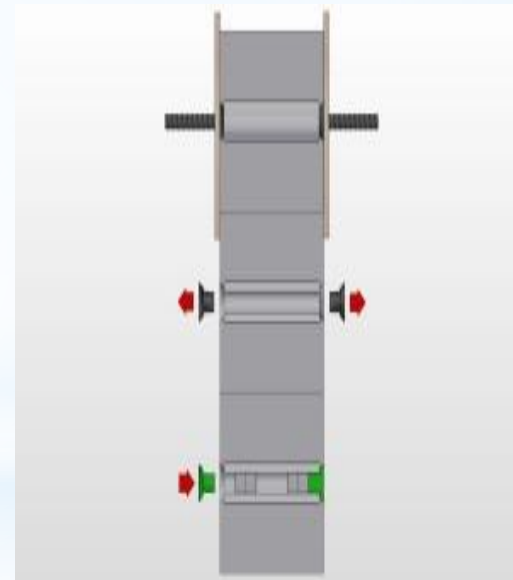



* Con Pvc Teava Cofraj, D = 22 mm

Con de presiune

Se îndepărtează după decofrare. La debitare, din lungimea tuburilor distanțiere trebuie să se scadă din ambele părți, pentru cele două coroane, 2 cm.

Diametru: Φ : 22 mm

Ambalare: Sac – 500 buc sau 1.000 buc


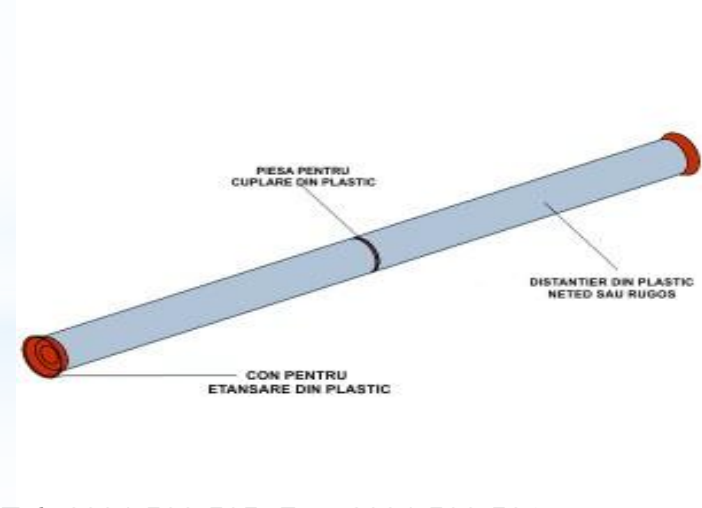
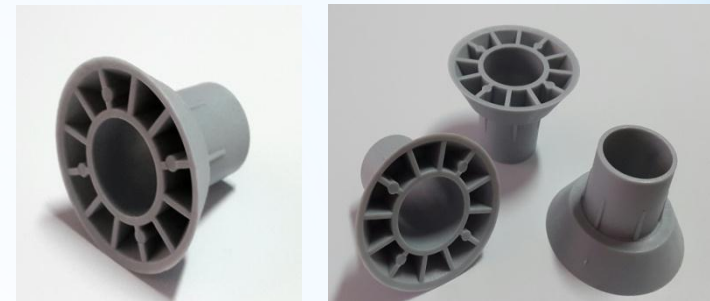


* Dop Pvc inchidere teava cofraj, D = 22 mm

Pentru închiderea tuburilor distanțiere , tuburilor stelate si conurilor cu caneluri.

Diametru: Φ :22 mm

Ambalare: Sac – 1.000 buc

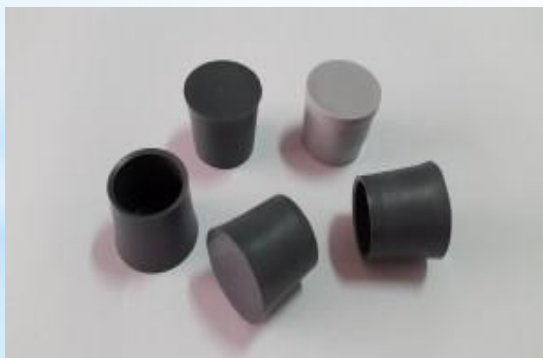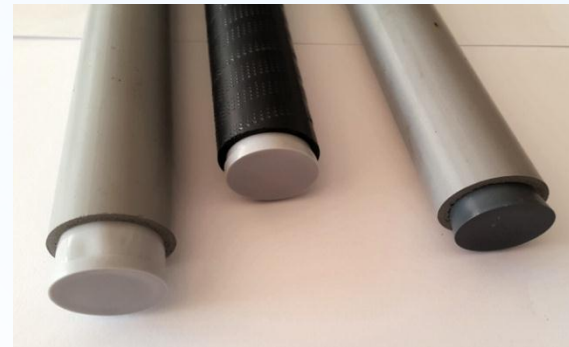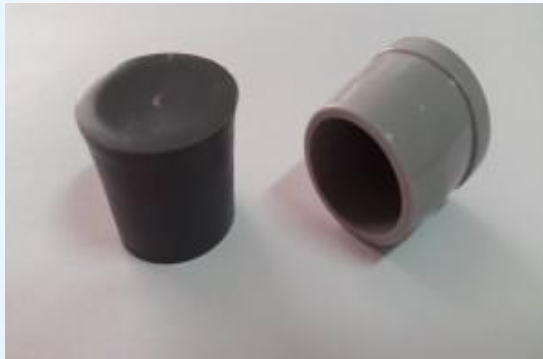

* Dop etansare teava cofrag, D = 22 mm

Pentru etansarea tuburilor/tevelor contra apei si reducerea transmiterii zgomotelor la punctele de prindere se recomanda folosirea unui sistem compus din Dop PP – “gri” si Dop TPE – “rosu”.


Diametru: Φ : 22 mm

Ambalare: Sac – 500 buc sau 1.000 buc




* Profil “triunghi” – coltar


- Profilele sub forma de triunghi pot fi:
- profile sub forma de triunghi “goale in interior” – Tip DL
 - profile sub forma de triunghi cu “interior masiv” – Tip D
 - profile sub forma de triunghi cu aripa laterala – Tip DLR

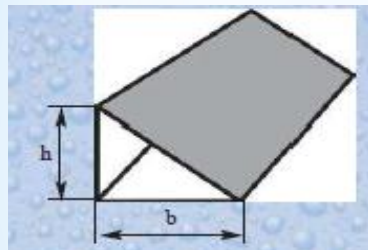

Tip	b	h
DL 10	10	10
DL 15	15	15
DL 20	20	20
DL 25	25	25
DL 30	30	30
DL 40	40	40

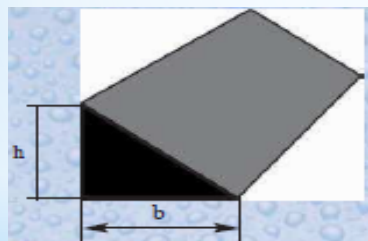

Tip	b	h
D 15	15	15
D 20	20	20
D 25	25	25

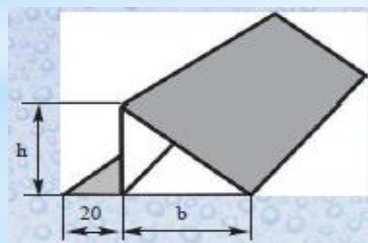

Tip	b	h
DLR 15	15	15
DLR 20	20	20
DLR 25	25	25
DLR 30	30	30

* Cordon expandabil –Quellband

Cordonul expandabil este un profil de etansare fabricat din elastomer termoplasic (TPE) si are proprietatea de a expanda. Este folosit pentru sigilarea controlata a imbinarilor constructive in structurile de beton. Etaseaza imbinarile din constructii impotriva infiltratiilor apei.


In contact cu apa acest profil numit si quellband poate suferi o expandare tridimensionala in volum pana la aproximativ 300% din volumul lui initial, fara a-si schimba structura.

Tipuri si dimensiuni:


Dimensiuni (mm) :	5 x 20	10 x 20	15x20	20 x 20	20 x 25
Lungime livrare (ml) :	25	10	5	10	5



* Profile/benzi de Etansare Rosturi Constructii Interne

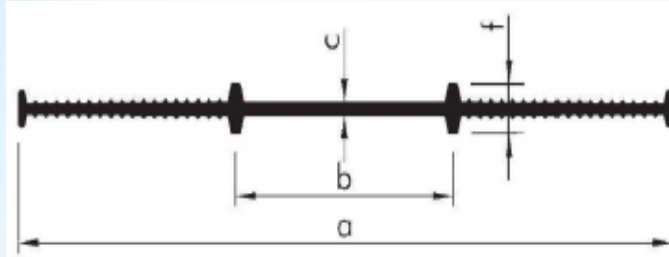


Tip	a	b	c	f
A 100	100	40	3,0	10
A 120	120	45	3,0	10
A 150	150	45	3,0	10
A 200	200	70	3,0	15
A 240	240	80	3,5	15
A 320	320	110	4,5	15
A 500	500	150	6,0	20

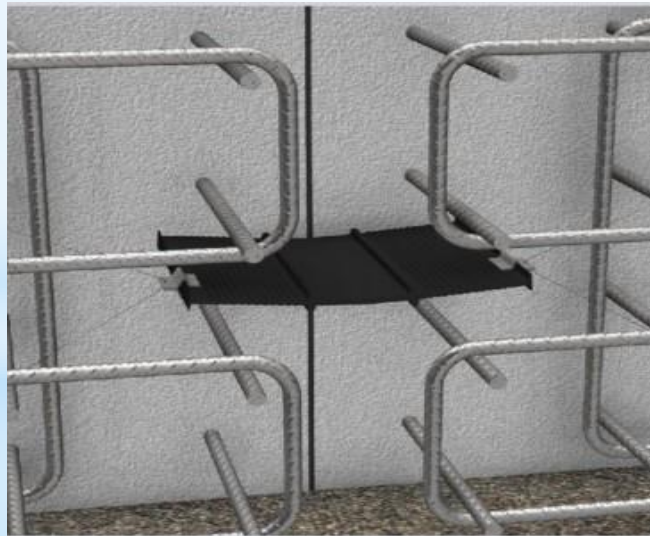


Sediu: Str. Pacea nr. 26, Botosani, Romania ; Tel: 0231.522.525; Fax: 0231.522.526
 Punct de lucru: Str. Uzinelor nr. 80, Oradea, Bihor ; Tel: 0359.170.848; Fax: 0359.170.857
 office@hidroplasto.ro / www.hidroplasto.ro

* Profile/benzi de Etansare Rosturi de Trecere Interne (Dilatatie)

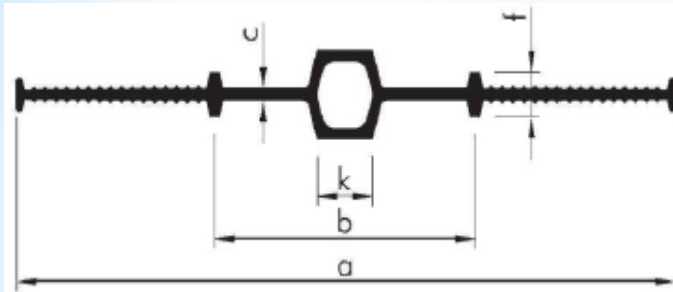

Tip	a	b	c	f	k
D 120	120	70	3,0	10	10
D 150	150	70	3,0	10	10
D 200	200	90	3,5	15	10
D 240	240	90	4,0	15	20
D 320	320	110	5,0	15	20
D 350	350	120	5,0	15	20
D 500	500	150	6,0	20	20

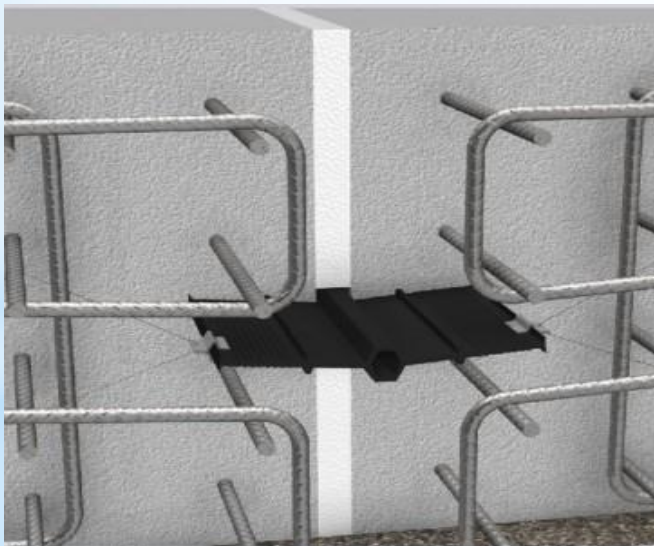



Sediul: Str. Pacea nr. 26, Botosani, Romania ; Tel: 0231.522.525; Fax: 0231.522.526
 Punct de lucru: Str. Uzinelor nr. 80, Oradea, Bihor ; Tel: 0359.170.848; Fax: 0359.170.857
office@hidroplasto.ro / www.hidroplasto.ro

* Profil hidroizolant Kab 150 – set

Profil de etansare cu banda hidrofiliica integrata sunt alcătuite dintr-un material PVC-P semidur de calitate superioară și din profile etansare rotunde din cauciuc expandabil (garnitură)– o banda hidrofiliica cu capacitatea mare de expandare.

Latime totala: 150 mm

Ambalare : Cutie de carton ce contine: 25 ml profil KAB + 50 buc bare de otel (2buc/ml)

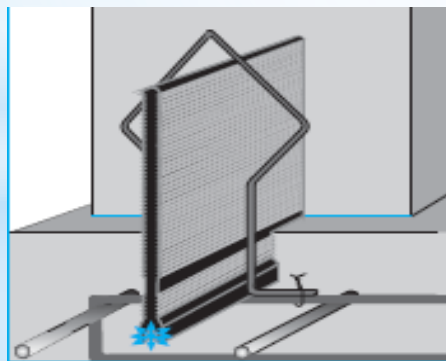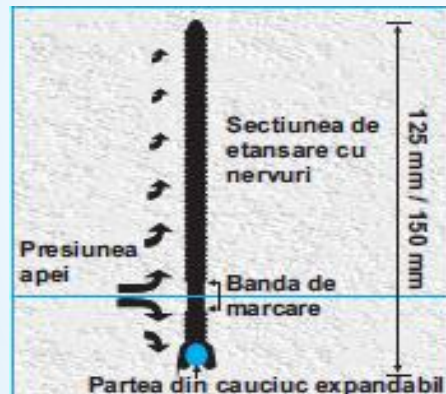


Sediu: Str. Pacea nr. 26, Botosani, Romania ; Tel: 0231.522.525; Fax: 0231.522.526
Punct de lucru: Str. Uzinelor nr. 80, Oradea, Bihor ; Tel: 0359.170.848; Fax: 0359.170.857
office@hidroplasto.ro / www.hidroplasto.ro

* Cleme Prindere Profile Hidroizolante

Clemele de prindere ce ajuta la fixarea profilului de armatura.

Ambalare: Punga – 200 buc

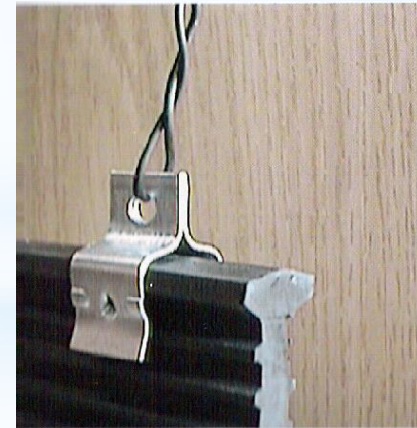

* Topor de Lipit





Toporul de lipit sau **secura** pentru etansarea profilelor hidroizolante este foarte usor de utilizat.

Se incalzesc capetele profilului cu lama toporului, dupa care se lipesc intre ele.



Din gama noastra de produse mai fac parte si urmatoarele articole:

- * Profile de etansare rosturi de trecere
- * Profile de etansare rosturi de acoperire
- * Profile de compresie
- * Profile de etansare suspendate cu prindere mecanica
- * Profile pentru protectia betonului
- * Piese de intersectie
- * Tuburi de contractie pentru rosturile de constructie controlate si alte profile speciale fabricate la cererea clientului.

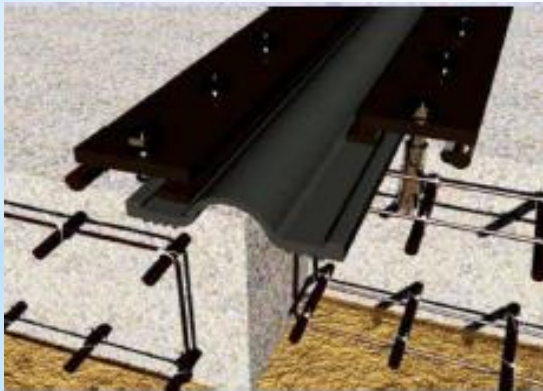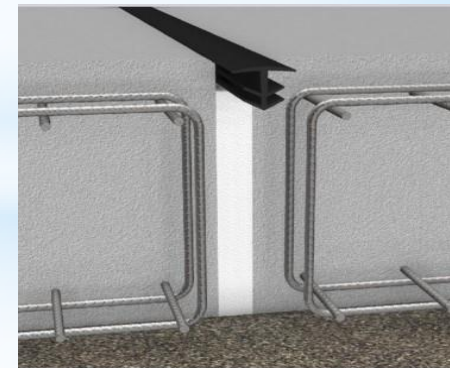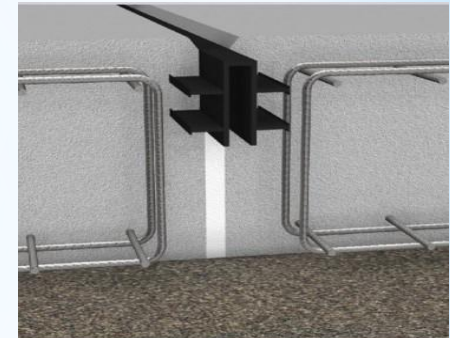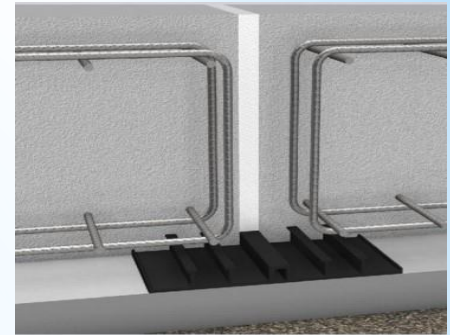

PROIECTE SI LUCRARI	PRODUS	BENEFICIAR
Statie epurare loc.Vorona	Profile hidroizolante Besaflex A200, D320 Profil hidroizolant KAB 150 Inaltatori crenalati AL30/2 Distantieri rozeta	SC AQUATERM SRL
Statie epurare Brasov	Quellband 10x20 mm Quellband 5x20 mm	SC HIDROCONSTRUCTIA SA
Bazine apa - loc. Calan	Profil hidroizolant Besaflex A200	SC GEIGER TRANSILVANIA SRL
Statie epurare - loc. Falticeni	Profil hidroizolant Besaflex D 240	CONSIR SA
SEAU - loc. Buftea	Distantieri PlastoPlus Distantieri beton 3H Tub pvc D=22mm, Con pvc D=22mm	SC CORAL SRL
STAP - loc. Vaslui	Quellband 5x20 mm Profile hidroizolante Besaflex A240, D240 Distantieri rozeta	SC CORAL SRL
STAP - loc. Miercurea Nirajului	Profile hidroizolante Besaflex A200, D320 Distantieri rozeta Distantieri PlastoPlus Distantieri beton 3H	SC CORAL SRL
STAP - loc. Calafat	Profile hidroizolante Besaflex A200 Distantieri rozeta Distantieri PlastoPlus Tub pvc D=22mm, Con pvc D=22mm	SC CORAL SRL
SEAU - loc. Pogoanele	Profile hidroizolante Besaflex A200, D240 Tub pvc D=22mm, Con pvc D=22mm Distantieri beton 3H	SC CORAL SRL
Statie epurare - loc. Amara	Quellband 5x20 mm Profile hidroizolante Besaflex A240, D240	SC CONVIC SRL
Statie epurare - Cluj Platforma beton - Cernica	Profil hidroizolant Besaflex A240	SC ELECTROGRUP SA
Bazine, piscine - Constanta	Profile hidroizolante Besaflex A100, A150, A200	SC INGO PISCINE SRL
Statie tratare apa	Profile hidroizolante Besaflex A200, D320 Profil hidroizolant KAB 150	SC ABC-CON INTERNATIONAL SRL
Statii tratare apa - loc. Buhusi, Moinesti nord si Moinesti sud	Profile hidroizolante Besaflex A200, D320 Profil hidroizolant KAB 150	SC ERBASU EDIL CONSTRUCT SA

Informații generale

Toate detaliile din broșură reprezintă descrieri de produse.

Pentru informații suplimentare despre produse vă rugăm să contactați la următoarele adrese:

Botosani – Birouri/Depozit/Productie

Str. Pacea nr. 26 , 710011 , Botosani , Jud. Botosani, Romania

Mobil: +40 751 816 727

Tel: +40 231 522 525

Fax: +40 231 522 526

E-mail: office@hidroplasto.ro
vanzari@hidroplasto.ro
hidroplasto@gmail.com

Oradea – Birouri/Depozit/Productie

Str. Uzinelor nr. 80 , 410605, Oradea , Jud. Bihor, Romania

Mobil: +40 770 412 146

Tel: + 40 359 170 848

Fax: + 40 359 170 857

e-mail: oradea@hidroplasto.ro
hidroplasto@gmail.com

Intreaga gama de produse si servicii o puteti vizualiza pe site-ul firmei: <http://www.hidroplasto.ro>