

# DEFLEX<sup>®</sup> 324

Pentru pereti si acoperis



Profiluri de invelis pentru fatade, pereti si acoperis pentru rosturi extrem de deschise cu grad ridicat de absorbtie in miscare si benzi aditionale de cauciuc celular pentru compensarea neregularitatilor minore in suprafata finala.


A se vedea de asemenea, sfaturile pentru planificare si instalare.




Test incendiu in acord cu prevederile clasei E conform DIN EN 13501-1



Tip	324-030	324-050	324-080	324-100	324-200	324-280	324-350
Fb [mm] pana la	30	50	80	120	200	280	350
H [mm]	15	15	15	15	15	15	15
B [mm] aprox.	130	150	180	220	350	380	450
S [mm] aprox.	130	150	180	220	350	380	450
Miscare w [mm] orizontala	10 (+8/-2)	30 (+20/-10)	45 (+30/-15)	65 (+45/-20)	90 (+50/-40)	125 (+80/-45)	150 (+100/-50)
Culori intercalate	Negru, gri						
Material	Besaflex <sup>®</sup> , Aluminium						
Lungime standard [m]	4						

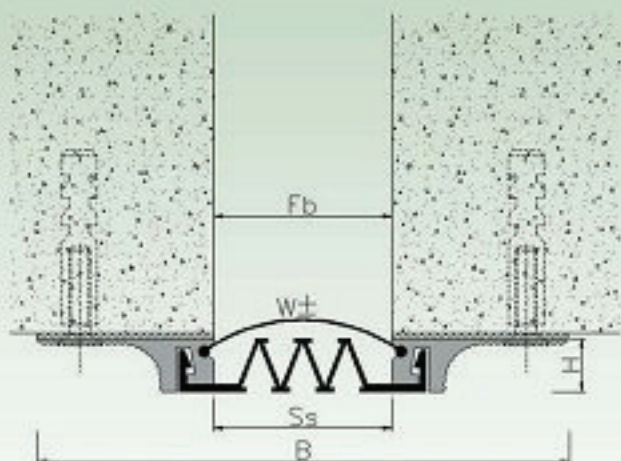

324-050

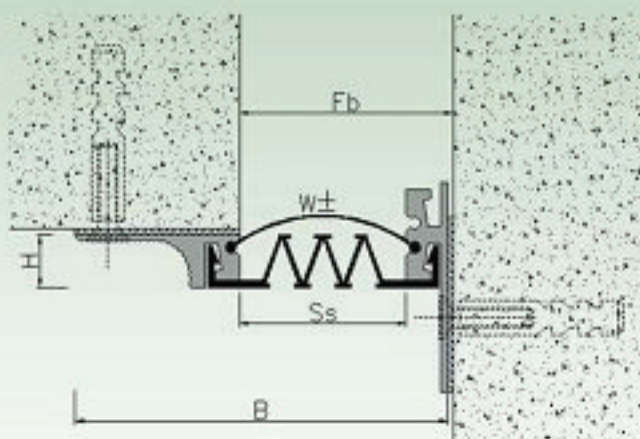

E 324-050