


DEFLEX® 397

Pentru pereti si acoperis


Profiluri rosturi de trecere pentru panouri de tencuit cu ghips cu un singur strat si cu strat dublu. Pise racord intersanjabile. Se pot folosi cu profiluri de pardoseli 446 pentru a asigura o imagine identica a rostului in perete si acoperis.

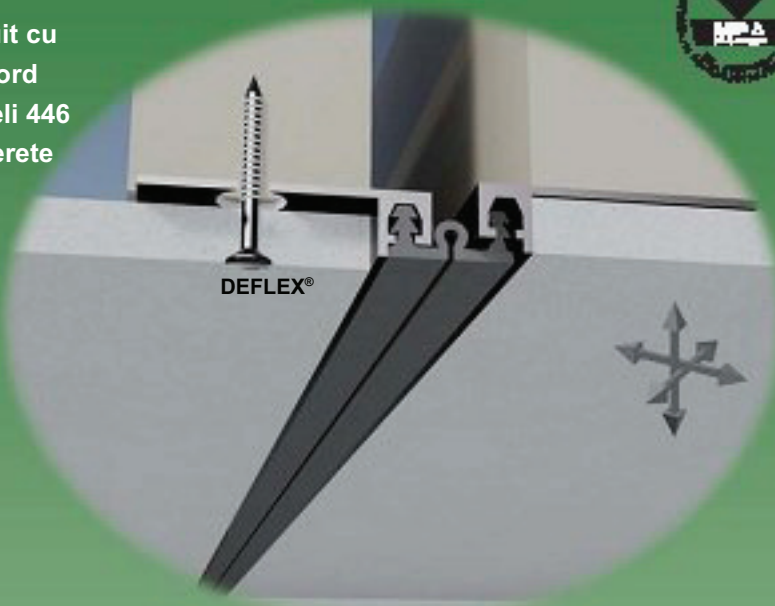


Test incendiu in acord cu prevederile clasei E conform DIN EN 13501-1

Tip	397-030	397-050	397-065
Fb [mm] pana la	30	50	65
H [mm]	15 / 26	15 / 26	15 / 26
B [mm] aprox.	125	170	185
S [mm] aprox.	30	50	65
Miscare w [mm] orizontala	10 (±5)	14 (±7)	20 (±10)
Culori intercalate	Negru, gri		
Material	Nitriflex® , Aluminium		
Lungime standard [m]	4		

17

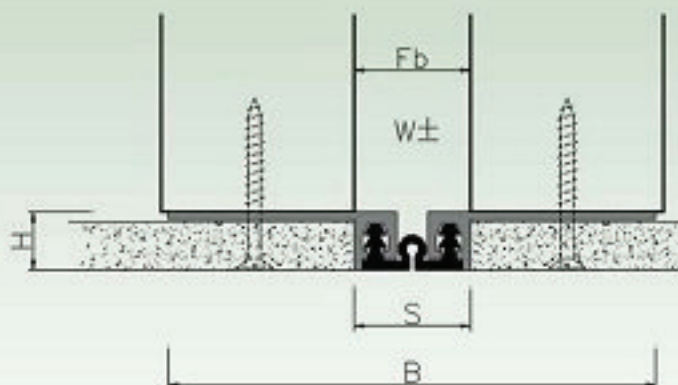

397-030

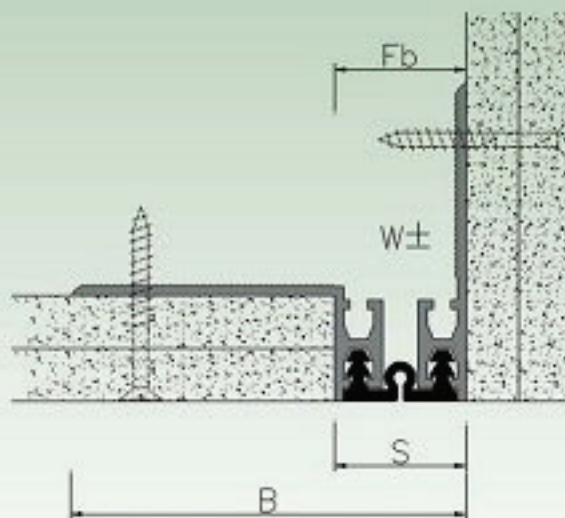

E 397-030