

# DEFLEX® 24/W


für Wände und Decken / for walls and ceilings

Abdeckprofil für Wände und Decken aus Vollmetall  
(Aluminium oder optional aus Edelstahl)  
mit zusätzlichen Ausgleichs-Dichtprofilen.


Siehe auch Planungs- und Einbauhinweise.

Cover profile for walls and ceilings  
made of all metal (aluminium or  
stainless steel option) with additional  
compensation sealing profiles.

See also tips for planning and installation.

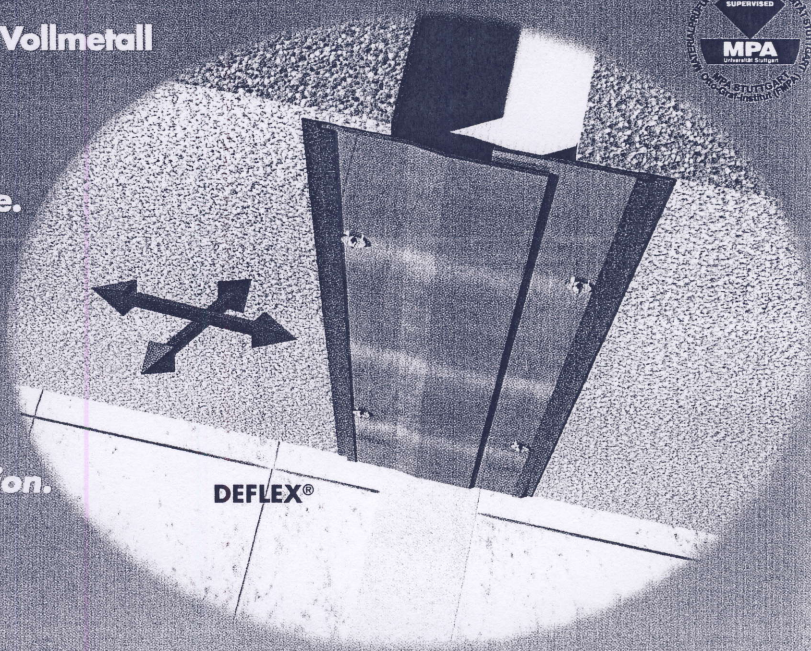

Typ/ type	24/W-200	24/W-300	24/W-400
F <sub>b</sub> [mm] bis / up to	200	300	400
H [mm]		6	
B [mm] ca. / approx.	300	500	700
S [mm] ca. / approx.	300	500	700
Bewegung / movement w [mm] horizontal	200 (±100)	300 (±150)	400 (±200)
Farbe der Einlage / insert colours		natur / natural	
Material / material		Aluminium, Nitriflex®/ aluminum, Nitriflex®	
Lieferlänge [m] standard length [m]		3	

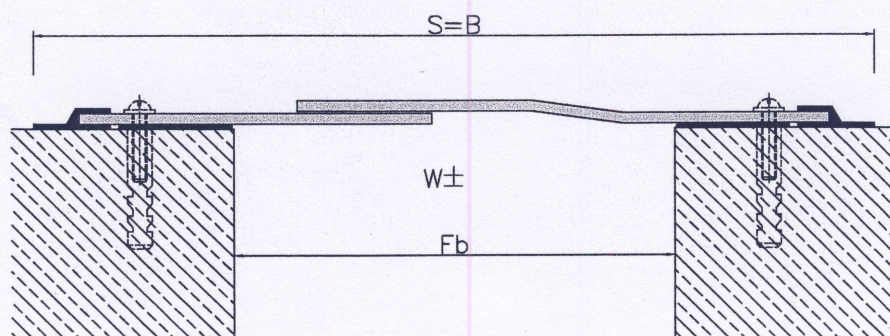

24 W